




CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX à pente incorporée



Série CAN GR

Le caniveau à grille Inox permet de drainer les eaux usées chargées de déchets solides

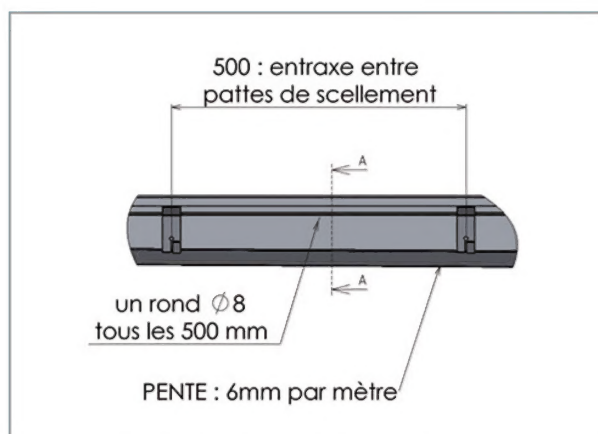

Construction :

- Tôle Inox épaisseur 2 mm
- Largeur de cuve de 100 à 400 mm
- Pente intégrée en fond de caniveau de 0,6 % (6 mm/m)
- Eclisse de raccordement par boulonnage tous les 3 mètres (possibilité 6 mètres)
- Pions d'écartement et pattes de scellement tous les 500 mm
- Possibilité de siphons à panier à sortie verticale ou latérale

Options :

- Vérins de niveau
- Cornière renforcée

Largeur de cuve	Largeur de grille	Largeur totale	Dim. siphon	Ø d'évacuation	Débit d'évacuation
100 mm	145 mm	220 mm	200 x 200 mm	Ø 99 mm	120 l/min
150	195	270	150 x 300	Ø 99 mm	120 l/min
200	245	320	200 x 300	Ø 99 mm	120 l/min
250	295	370	250 x 300	Ø 99 mm	120 l/min
300	345	420	300 x 400	Ø 99 mm	120 l/min
350	395	470	350 x 400	Ø 125 mm	220 l/min
400	445	520	400 x 500	Ø 125 mm	220 l/min

Grilles



Barre audage



Caillebotis



Tôle perforée



Polyester



Renforcée auto-nettoyante




Barre audage renforcé



Barre audage anti-dérapant


Voir les recommandations de pose en page 4

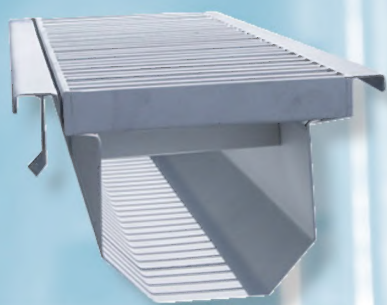

CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX à pente incorporée

Fiche technique

Caniveau à grille Siphon central sortie verticale

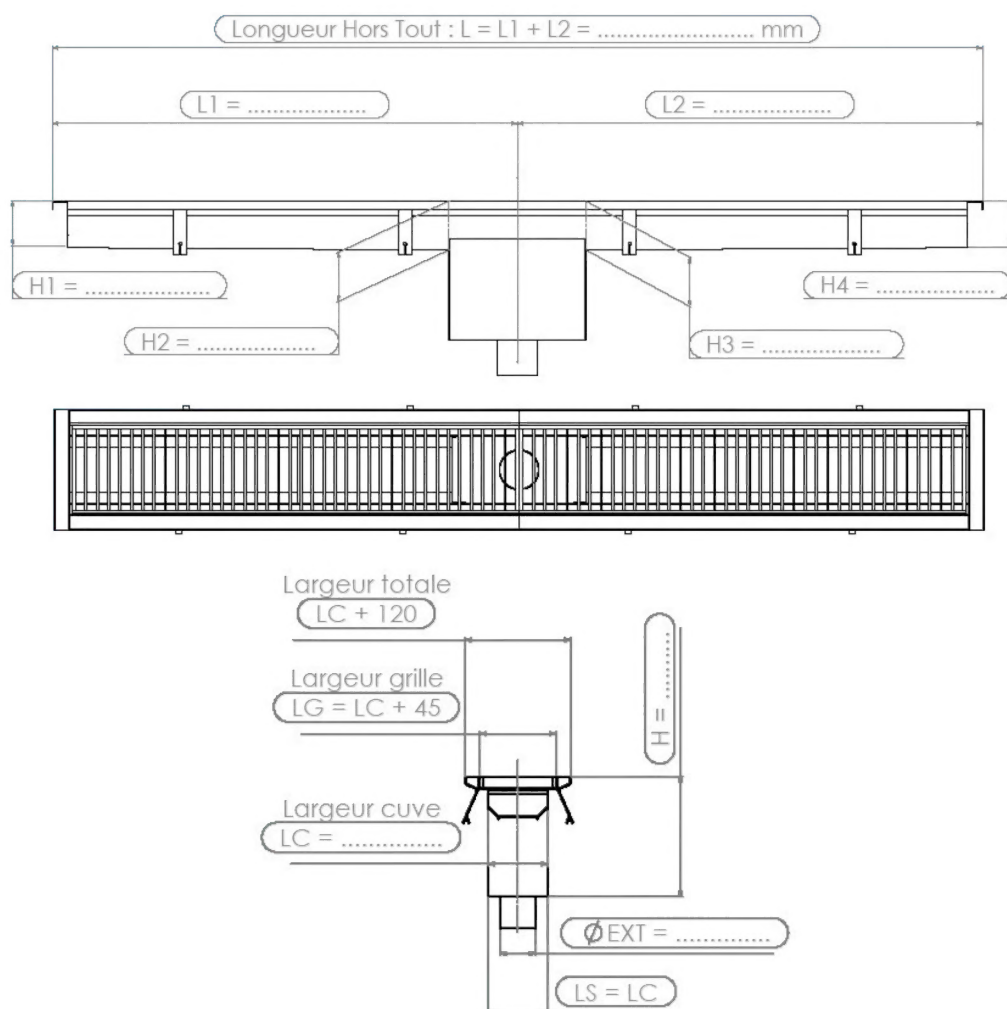

MATIÈRE		
TYPE DE GRILLE		
OBSERVATIONS		

Mode d'emploi des fiches techniques

Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez-nous** le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4




CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX à pente incorporée



Fiche technique

Caniveau à grille Siphon central sortie horizontale

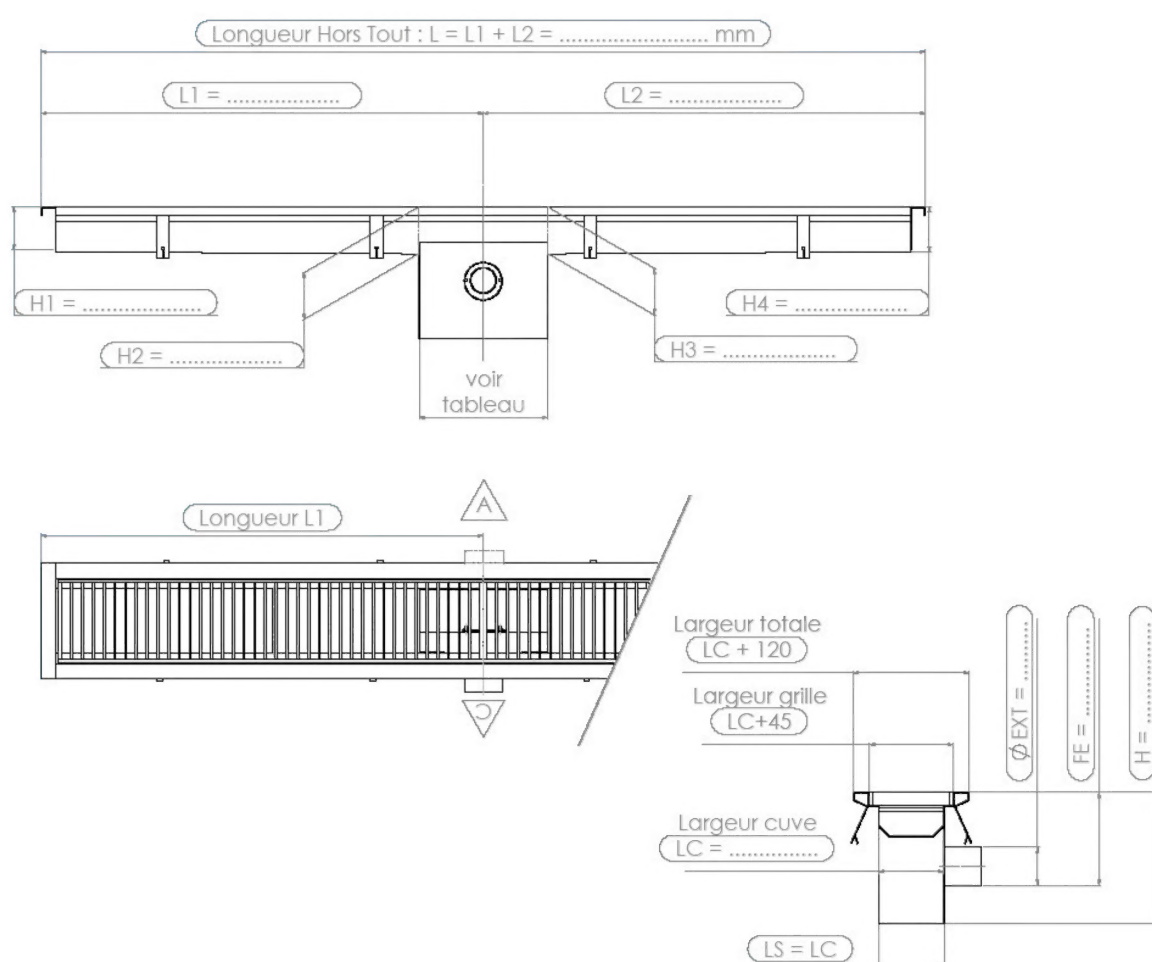


MATIÈRE		Orientation de l'évacuation	 	(rayer la mention inutile)
TYPE DE GRILLE				
OBSERVATIONS				

Mode d'emploi des fiches techniques

Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez-nous** le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4

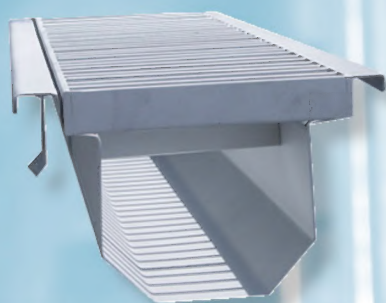

CANIVEAUX A FENTE DE SOL INOX à pente incorporée

Fiche technique

Caniveau à grille Siphon en bout sortie verticale

MATIÈRE				
TYPE DE GRILLE				
OBSERVATIONS				

Mode d'emploi des fiches techniques

Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez-nous** le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4




CANIVEAUX A GRILLE DE SOL INOX à pente incorporée



Fiche technique

▶ Caniveau à grille Siphon en bout sortie horizontale

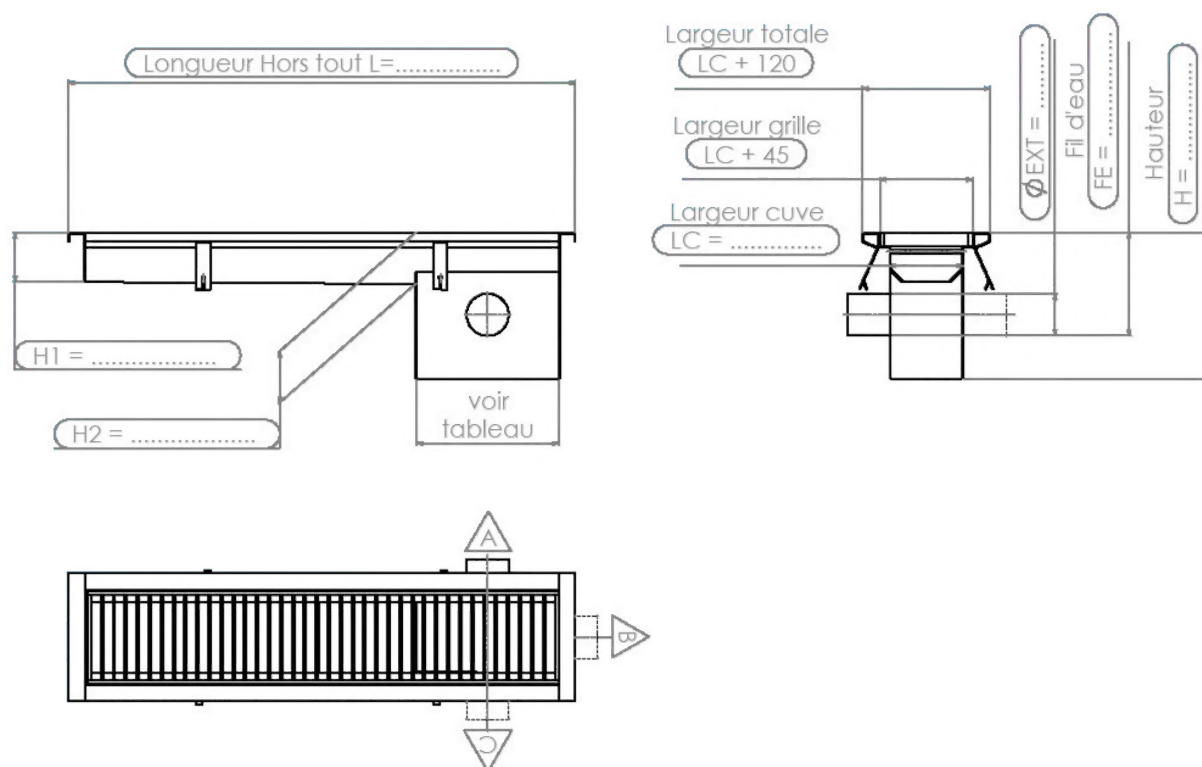

MATIÈRE		Orientation de l'évacuation	  	(rayer les mentions inutiles)
TYPE DE GRILLE				
OBSERVATIONS				

Mode d'emploi des fiches techniques

Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez-nous** le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4